



Eurotherm®

Precisión en el corazón de su proceso



Eurotherm EPC3000 controlador programable

Beneficios

La gama de controladores programables PID mono lazo EPC3000 para montaje en panel ayudan a optimizar el rendimiento de producción de procesos térmicos y otros procesos.

Diseñado con Ethernet nativa de alta velocidad y certificado Achilles Level 1 para resistencia ante ciberataques, el rango EPC3000 es el componente ideal para la Industria Digitalizada 4.0 y aplicaciones de "Internet Industrial de las Cosas".

Altamente configurables, con control y rendimiento de la medida precisos y repetibles, cumpliendo estrictas especificaciones de precisión como las de la normativa aeroespacial, los equipos EPC3000 siguen siendo fáciles de usar e implementar.

Funcionalidad y opciones

- Control PID de Eurotherm, mejorado con función de corte para una rápida respuesta y minimizar los sobreimpulsos
- Precisión de entrada de 0,1% cumpliendo los requerimientos de AMS2750F y CQI-9
- Bloques de funciones matemáticas, lógicas y de control avanzado conectables entre sí
- Protocolos de Comunicaciones Ethernet rápida nativa con conector RJ45 para IIoT e Industria 4.0
- Protocolos soportados: Modbus, Ethernet/IP y BACnet
- Hasta 20 perfiles de programa de rampa y mantenimiento
- Opción de límite de temperatura disponible, aprobado Factory Mutual (FM)

eurotherm.com/epc3000

Life Is On

Schneider
Electric

Especificaciones

General	
Función de controlador	<ul style="list-style-type: none"> Gama de controladores PID monolazo y montaje en panel con autoajuste, on/off, posicionamiento de válvula (no se requiere realimentación) Control de la atmósfera de la sonda de zirconio Un lazo con perfil/programas Opciones de alimentación de red de 24Vcc o 220V
Entradas de Medida	1 o 2 entradas. Exactitud $\pm 0,1\%$ de lectura (consulte la especificación detallada).
Control PID	<ul style="list-style-type: none"> 2 juegos PID como estándar, 8 como opción. (En todos los casos, banda proporcional separada para calor y frío) Control de autoajuste mejorado con función de corte para minimizar sobreimpulsos y oscilaciones. Control de precisión de reacción rápida a los cambios de punto de consigna o después de perturbaciones de proceso Algoritmo mejorado de posicionamiento de válvulas (sin realimentación) La posibilidad de selección de diferentes juegos de parámetros PID permite afrontar diferentes situaciones operativas, cambiando de un juego a otro, según la desviación del punto de consigna, la temperatura absoluta, el nivel de salida y otras Supervisión de la tensión de alimentación CA para alimentación directa. Funciones de adelanto de PV y SP
Programas/Perfiles	<ul style="list-style-type: none"> Opciones de hasta 20 programas de 8 segmentos. Opciones de (20x8), 10x24, 1x24 and 1x8. Holdback ("guaranteed soak"), eventos de salida, y tipos de segmentos de tiempo a consigna, ratio de rampa, mantenimiento, salto y llamada Comunicaciones compatibles con el programador 2400 de Eurotherm Funciones adicionales de temporización
Bloques de Funciones de Usuario cableables	<ul style="list-style-type: none"> Totalizador Matemáticas Lógicas y multiplexado Conversión BDC Contador/temporizador y muchos otros bloques de funciones especiales disponibles incluidas zirconio, conmutación y linealización en 16 puntos
Funciones límite	<ul style="list-style-type: none"> EN ISO 13849-1 Performance Level (PL) "C" para función de Alarma de entradas de PV EN 14597 TR aprobado Cumple Factory Mutual (FM) Estándar Aprobado para Interruptores y Supervisores de Límite de Temperatura y de Supervisión Clase Número 3545 (cuando se selecciona el tipo FM)
Funciones adicionales	<ul style="list-style-type: none"> Funciones de retransmisión analógica y digital Entrada CT - Monitor de fallo parcial de carga, circuito abierto y cortocircuito de carga, funciones de entrada dual, incluida conmutación, sensor redundante; promedio, mínima, máxima, zirconio 6 alarmas libremente configurables con tipos de eventos manuales, automáticos, sin bloqueo y tipos de evento, además de funciones de retardo de alarma y bloqueo Las alarmas pueden inhibirse en modo de espera 5 recetas con 50 parámetros libremente seleccionables conmutables desde el panel frontal o entrada digital Textos de ayuda en pantalla para todos los parámetros y mensajes de usuario personalizables ante un evento
Herramientas de configuración y copia de seguridad	<ul style="list-style-type: none"> Software Eurotherm iTools gratuito para copia de seguridad y configuración Cable USB disponible para una cómoda copia de seguridad y configuración desde PC; alimenta el instrumento con o sin carcasa. iTools se puede conectar utilizando Ethernet y Modbus RTU serie.
"Seguridad OEM"	Ayuda a proteger la configuración del instrumento de visualización, clonado o copiado no autorizado.

Especificaciones


Bloques de funciones	Función	Estándar	Bloques de herramientas estándar	Bloques de herramientas avanzados
Instrumento	Interface de configuración del instrumento	1	-	-
Lazo	Lazo PID Eurotherm	1	-	-
Programador*	Programador Rampa/Mantenimiento	1	-	-
BCD	Conversión BCD	1	-	-
Alarma	Monitorización alarma analógica	6	-	-
Receta	Función Receta	1	-	-
Comunicaciones*	Interface de comunicaciones Serie y Ethernet	2	-	-
Entrada Analógica	Interface de entrada analógica principal	2	-	-
Monitor IP	Monitorización entrada (min, max, otras funciones)	2	-	-
IO*	Interface de Entradas y Salidas	6	-	-
Opción DIO*	Opciones E/S Digitales	8	-	-
Entrada Remota	Interface a entrada remota (Comunicaciones)	1	-	-
OR	Operación "OR" de 8 entradas lógicas	8	-	-
CT*	Transformador de corriente	1	-	-
Zirconio*	Entrada sonda Zirconio	1	-	-
Conexiones*	Conexiones de Usuario	50	200	200
Math2	Funciones matemáticas de 2 entradas	-	4	8
Lgc2	Operaciones lógicas de 2 entradas	-	4	8
Lgc8	Operaciones lógicas de 8 entradas	-	2	4
Temporizador	Funciones basadas en Temporizador	-	1	2
Conmutador	Bloque de conmutación	-	1	1
Mux8	Multiplexor 8 entradas	-	3	4
Totalizador	Totalizador	-	1	1
Contador	Bloque Contador (32 bits)	-	1	2
Valores de Usuarios	Valores de usuario (libremente asignables)	-	4	12
Linealización 16	Linealización de 16 puntos	-	2	2

*Dependiendo de las opciones/instrumento pedido

Especificaciones

Especificaciones ambientales, homologaciones y certificaciones de normas	
Temperatura de funcionamiento	0 a 55°C (32 a 131°F)
Temperatura de almacenamiento	-20 a +70°C (-4 a 158°F)
Humedad de trabajo/almacenamiento	5% a 90% de HR sin condensación
Atmósfera	No corrosiva, no explosiva
Altitud	<2000 metros (6562 feet)
Vibraciones y golpes	EN 61131-2 (5 a 11,9 Hz a 7 mm de desplazamiento entre picos, 11,9-150 Hz a 2g, 0,5 octava por minuto) EN 60068-2-6 Test FC, Vibración. EN 60068-2-27 Ensayo Ea y guía: Choque.
Protección de sellado del panel frontal	Bisel estándar: EN 60529 IP65, UL50E Tipo 12 (equivalente a NEMA 12) Bisel de lavado: EN 60529 IP66, UL50E Tipo 4X (uso en interior) (equivalente a NEMA 4X)
Protección del panel trasero	EN 60529 IP10
Electromagnética Compatibilidad (EMC)	Emisiones Unidades PSU de AT según EN 61326-1 Clase B – Industria ligera Inmunidad Unidades PSU de BT según EN 61326-1 Clase A – Industria pesada EN 61326-1 Industriales
Aprobaciones y Certificaciones	Europa CE, RoHS (EN 50581), REACH, WEEE, EN 14597 TR Type Approval USA, Canadá UL, cUL China RoHS, CCC: Exento (Producto no incluido en el catálogo de productos sujetos a Obligatoria China Certificación) Global Cuando están sujetos a la calibración de campo necesaria, los controladores de la serie EPC3000 fabricados por Eurotherm son adecuados para uso en aplicaciones Nadcap en todas las clases de hornos, tal como se define en AMS2750F cláusula 3.3.1. Cumple con los requisitos de exactitud de CQI-9 Achilles® CRT Nivel 1 Evaluación de ciberseguridad Schneider Electric Green Premium EN ISO 13849-1 Performance Level "C"
Seguridad eléctrica	EN 61010-1 (Categoría de instalación II, grado de contaminación 2)

Detalles mecánicos

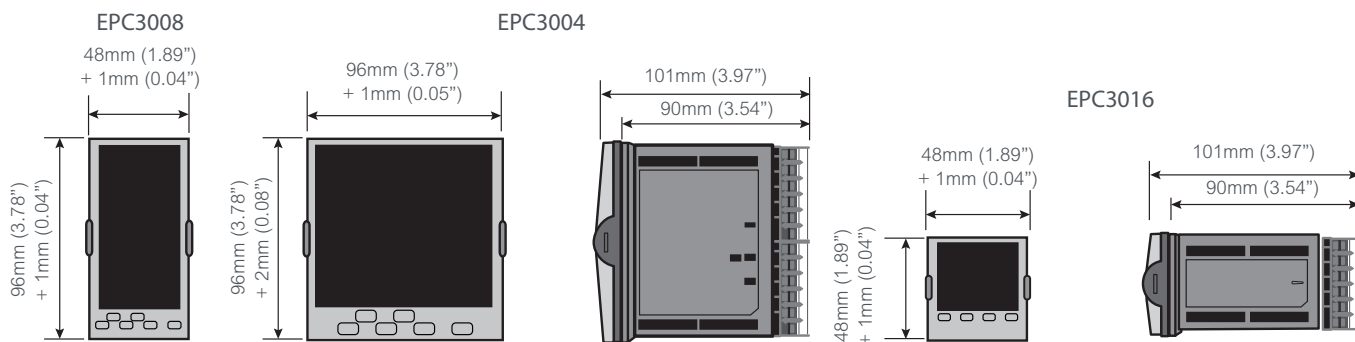

Corte del panel y peso			
	EPC3008	EPC3004	EPC3016
Corte de panel	92mm (-0.0 +0.8) x 45mm (-0.0 +0.6) 3.62" (-0.0 +0.03) x 1.77" (-0.0 +0.02)	92mm (-0.0 +0.8) x 92mm (-0.0 +0.8) 3.62" (-0.0 +0.03) x 3.62" (-0.0 +0.03)	45mm (-0.0 +0.6) x 45mm (-0.0 +0.6) 1.77" (-0.0 +0.02) x 1.77" (-0.0 +0.02)
Peso	350g 12.34oz	420g 14.81oz	250g 8.81oz

Especificaciones

Entradas y Salidas

Tipos de E/S y comunicaciones

E/S y comunicaciones	EPC3016	EPC3008/EPC3004
Entradas analógicas	<ul style="list-style-type: none"> • 1 Entrada universal 20Hz • 1 Entrada auxiliar 4-20 mA, 0-10 V 4 Hz (opción) 	<ul style="list-style-type: none"> • 1 o 2 (opcion) entrada universal 20Hz
Módulos de E/S opcionales:	<ul style="list-style-type: none"> • Hasta 2, libremente seleccionables: • Salida de relé forma A • E/S lógica • Salida analógica CC • Salida de TRIAC 	<ul style="list-style-type: none"> • Hasta 3, libremente seleccionables: • Salida de relé forma A • E/S lógica • Salida analógica CC • Salida de TRIAC
Salida de relé conmutado	1	1
Entrada lógica de contacto	1 (opción)	2
E/S lógica (colector abierto)	–	4 or 8 (opción)
Transformador de corriente	1 (opción)	1
Transmisor PSU 24V	–	1
Comunicaciones	1 de las siguientes opciones: <ul style="list-style-type: none"> • EIA-485 • EIA-422 • EIA-232 • Modbus RTU esclavo (EIBisynch disponible con comunicaciones serie) • Modbus TCP esclavo • Modbus TCP esclavo + EtherNet/IP Servidor o Modbus TCP esclavo + BACnet esclavo • Modbus TCP Maestro y Esclavo 	2 de las siguientes opciones: <ul style="list-style-type: none"> • EIA-485 • Modbus (o EIBisynch) y Modbus TCP • Modbus TCP esclavo + EtherNet/IP Servidor o Modbus TCP esclavo + BACnet esclavo • Modbus TCP Maestro y Esclavo

Especificaciones de E/S

Entradas de proceso universales	
Tipos de entradas	<p>Termopares, PT100/PT1000 RTD, 4-20 mA, 0-20 mA, 10 V, 2 V, 0,8 V, 80 mV, 40 mV, zirconio (sonda de oxígeno), pirómetros. Para otros tipos de entrada, pongase en contacto con su proveedor de Eurotherm para asesoramiento.</p> <p>Exactitud $\pm 0.1\%$ de lectura. Cuando están sujetos a la calibración de campo, los controladores de la serie 3000 fabricados por Eurotherm son adecuados para su uso en aplicaciones Nadcap en todas las clases de hornos conforme a lo definido en AMS2750F clausula 3.3.1.</p> <p>Para más información vea eurotherm.com/certificates.</p>
Tiempo de muestreo	<ul style="list-style-type: none"> • Entradas de proceso 50 ms (20 Hz) • Termopar 62,5 ms (16 Hz) • RTD 100 ms (10 Hz) • Selección automática del tiempo de ciclo
Rechazo de red (48-62Hz)	<ul style="list-style-type: none"> • Rechazo en modo serie >80dB • Rechazo de modo comun >150dB
Rotura de sensor	Rotura de sensor CA. Detección de rotura en 3 segundos en el peor caso.
Input Filtering	OFF a 60 segundos de constante de tiempo de filtro.
Calibración del usuario	Ajuste de entrada de usuario de 2 puntos (desplazamiento / gradiente), escala de transductor
Termopar	<ul style="list-style-type: none"> • K, J, N, R, S, B, L, T de serie, además de 2 curvas personalizables descargables • Exactitud de linealización: ver Guía de Usuario • Exactitud de calibración CJ: $\pm 1.0^{\circ}\text{C}$ a 25°C ($\pm 1.8^{\circ}\text{F}$ a 77°F) ambiente • Relacion de rechazo ambiente CJ: mejor de 40:1 desde 25°C ambiente • CJ automático (interna), variable (externa fija 0, 45, 50 °C) o CJ externa (medida) solamente para 3004/3008

Especificaciones

Entradas y Salidas

Rangos de entradas	40mV	80mV	0.8V	2V	10V	RTD (Pt100/ Pt1000)	mA
Rango Min	-40mV	-80mV	-800mV	-2V	-10V	0Ω (-200°C; -328°F)	-32mA
Rango Max	+40mV	+80mV	+800mV	+2V	+10V	400Ω /4000Ω (850°C; 1562°F)	+32mA
Estabilidad térmica desde 25°C (77°F) ambiente	±0.4μV/°C ±13ppm/°C	±0.4μV/°C ±13ppm/°C	±0.4μV/°C ±13ppm/°C	±0.4μV/°C ±13ppm/°C	±0.8μV/°C ±70ppm/°C	±0.01°C/°C ±25ppm/°C	±0.16μA/°C ±113ppm/°C
Resolución	1.0μV unfiltered	1.6μV	16μV	41μV	250μV	0.05 °C (0.09 °F)	0.6μA
Ruido eléctrico (entre picos con filtro de entrada de 1,6 s)	0.8μV	3.2μV	32μV	82μV	250μV	0.05 °C (0.09 °F)	1.3μA
Exactitud de linealidad (mejor ajuste en línea recta)	0.003%	0.003%	0.003%	0.003%	0.007%	0.033%	0.003%
Exactitud de calibración a 25°C (77°F) ambiente	±4.6μV ±0.053%	±7.5μV ±0.052%	±75μV ±0.052%	±420μV ±0.044%	±1.5mV ±0.063%	±0.31°C (0.56°F) ±0.023%	±3μA ±1.052%
Resistencia de entra	100MΩ	100MΩ	100MΩ	100MΩ	57kΩ	-	2.49Ω (1% Shunt)
Corriente de bulbo	-	-	-	-	-	190μA/ 180μA	-

Entrada analógica auxiliar de punto de consigna remoto (solo EPC3016)

Rango	0 a 10V y 4 a 20mA. Rangos máximos -1 V a 11 V y 3,36 mA a 20,96 mA
Exactitud	<±0,25% de lectura ± 1LSD, 14 Bits
Tasa de muestreo	4Hz (250ms)
Funciones	<ul style="list-style-type: none"> Entrada de punto de consigna remoto Entrada analógica auxiliar
Estabilidad térmica	100ppm (típico) < 150ppm (peor caso)
Rechazo de red	Modo común 48-62Hz > 120dB, Modo serie > 90dB
Impedancia de entrada	Tensión 223kΩ. Corriente 2,49 Ω

Entrada de transformador de corriente

Rango de entrada	<ul style="list-style-type: none"> 0-50 mA eficaces, 48-62 Hz Resistencia de carga de 10 Ω instalada dentro del módulo
Escalas de medición	10, 25, 50 o 100 Amps
Exactitud de calibración	<1% de lectura (típico) <4% de lectura (peor caso)
Funciones de entrada	<ul style="list-style-type: none"> Fallo de carga parcial. SSR abierto o cortocircuito. Otras funciones, incluida la totalización del consumo de energía, están disponibles mediante conexión por software.

Entradas lógicas de contacto cerrado

Umbral	Abierto > 400Ω, Cerrado < 100Ω
Funciones de entrada	<ul style="list-style-type: none"> Selección automática/manual Selección de punto de consigna 2 Retención integral Inhibición de control Funciones de ejecución de programa Bloqueo de teclas Selección de receta Selección de PID BCD bit Habilitación de autoajuste Standby Selección de PV y otras funciones disponibles mediante cableado por software

Entradas y Salidas

Módulos e/s lógica	
Capacidad de salida	ON 12V CC 44 mA máx. Tiempo mínimo de ciclo de control 50ms (automático)
Funciones de salida	Tiempo proporcional calor, tiempo proporcional frío. Salidas de eventos y alarma, de accionamiento SSR, salidas de enclavamiento, otras funciones disponibles con cableado por software
Cierre de contacto (entrada)	Abierto > 500Ω, Cerrado < 150Ω
Funciones de entrada	<ul style="list-style-type: none"> • Selección automática/manual • Selección de punto de consigna 2 • Retención integral • Inhibición de control • Funciones de ejecución de programa • Bloqueo de teclas • Selección de receta • Selección de PID • BCD bit • Habilitación de autoajuste • Standby • Selección de PV y otras funciones disponibles mediante cableado por software.

Tipo de colector abierto E/S lógica (solo EPC3004/EPC3008)	
PSU CC externa	15V a 35V CC
Límite de salida	Absorción máxima de corriente 40 mA
Funciones de salida	Salidas de eventos y alarma, salidas de enclavamiento, otras funciones disponibles utilizando cableado por software. No puede utilizarse como salida de control.
Entrada de detección de tensión	OFF < 1 V, ON > 4 V Máx 35 V, Mín -1 V
Entrada de cierre de contacto	OFF > 28KΩ, ON < 100Ω
Funciones de entrada	<ul style="list-style-type: none"> • Selección automática/manual • Selección de punto de consigna 2 • Retención integral • Inhibición de control • Funciones de ejecución de programa • Bloqueo de teclas • Selección de receta • Selección de PID • BCD bit • Habilitación de autoajuste • Standby • Selección de PV y otras funciones disponibles mediante cableado por software.

Relés (módulos de forma A y forma C incorporados)	
Tipos	Forma A (normalmente abierto) Forma C (conmutado)
Funciones de salida	Tiempo proporcional calor, tiempo proporcional frío. Accionamiento SSR. Abrir/Cerrar válvula. Salidas de eventos y alarma, salidas de enclavamiento, otras funciones disponibles utilizando cableado por software.
Capacidad	Mín 100 mA a 12V, Máx 2 A a 264 V CA resistiva. Se recomienda amortiguador externo.

Módulo TRIAC	
Capacidad	Mín 40 mA, 30 V eficaces, Máx 0,75 A a 264 V CA resistiva.
Funciones de salida	Tiempo proporcional calor, tiempo proporcional frío. Salidas de eventos y alarma, accionamiento SSR, salidas de enclavamiento, otras funciones disponibles con cableado por software.
Capacidad de sobretensión	Sobrecorriente máxima 30 A (<10 ms) Máx tensión de trabajo continua 540 V pico, 385 V eficaces. Sobretensión máxima 800 V pico, 565 V eficaces (< 10 ms).

Módulo de salida analógica CC aislada		
	Salida de corriente	Salida de tensión
Rango	0-20mA	0-10V
Resistencia de carga	<550Ω	>450Ω
Exactitud de calibración	±(0.5% de lectura + 100 µA de)	±(0.5% de lectura + 50 mV)
Resolución	13,5 bits de resolución	13,5 bits de resolución
Funciones de Salida	<ul style="list-style-type: none"> • SCR/Unidad de control de potencia • Válvula proporcional • Retransmisión al registrador gráfico o a otra instrumentación • Otras funciones utilizando cableado por software 	
Entrada Digital (ED), cuando está configurada	El módulo de salida analógica puede configurarse como contacto de entrada digital. Ver "Lista E/S" en la Guía de Usuario (HA032842). En esta caso: <ul style="list-style-type: none"> • Retransmisión al registrador gráfico o a otra instrumentación • Otras funciones utilizando cableado por software 	

Especificaciones

Alimentación, comunicaciones e interfaz de operador

Alimentador y transmisor PSU

Alimentación eléctrica, medida de la alimentación CA y alimentación eléctrica al transmisor	
Tensión de alimentación del instrumento	100-230 Vca +/- 15%, 48 a 62 Hz ó 24 Vca +10/-15%, 48 a 62 Hz 24 Vcc +20/-15%, máx 5% de tensión de rizado.
Capacidad PSU	EPC3016 Controller 6W EPC3008/3004 Controller 9W
Medida de alimentación eléctrica	Solo disponible en instrumentos alimentados con 100-230 Vca. Medida directa desde la alimentación eléctrica (sin conexiones adicionales. No calibrada. Ruido eléctrico 0,5 V filtrado, utilizada por la función PID para alimentación directa.
PSU transmisor	24 Vcc. carga de 2 a 28 mA. aislada del sistema (300 V CA doble aislamiento) (solo EPC3004/EPC3008)

Comunicaciones


Comunicaciones	
Ethernet	<ul style="list-style-type: none">• Conexión RJ45 puesta a tierra, permite la detección automática 10/100BASE-T• Certificado Achilles® de Robustez de Comunicaciones Nivel 1• Protocolos MODBUS/TCP, BACnet, EtherNet/IP• Dirección IP fija o DHCP• Bonjour Auto-Discovery
Serie	<ul style="list-style-type: none">• EIA-485 semiduplex• EIA-422/EIA-232 duplex completo• Velocidad de transmisión 9600, 19200• Modbus RTU 8 bits de datos, impar /par/sin paridad seleccionable• El-Bisynch 7 bits de datos incluida paridad

Interfaz de operador


Visualización y operación	
Tipo	LCD de alta visibilidad con retroiluminación. Bisel de membrana plana "lavable" con sellado de panel superior, o bisel esculpido con teclas totalmente táctiles.
Teclado	100,000 operaciones típicas
Main PV	<ul style="list-style-type: none">• EPC3016 4 dígitos, 3 decimales• EPC3008 4,5 dígitos, 4 decimales• EPC3004 5 dígitos, 4 decimales; verde/rojo bicolor (rojo en alarma)
Segunda línea (solo EPC3004/EPC3008)	5 caracteres de 16 segmentos de texto o numéricos
Tercera línea	16 segmentos de desplazamiento de texto o pantalla numérica
Conjuntos de caracteres de texto	Romano, cirílico simplificado
Funciones adicionales de visualización	<ul style="list-style-type: none">• Indicador del estado de programa (rampa de subida, bajada y mantenimiento)• Indicadores de salida• Indicación de alarma• Unidades.• Gráfico de barras (solo EPC3004/EPC3008)• Indicador de actividad de comunicaciones.
HMI Functions	<ul style="list-style-type: none">• Contenido de pantalla configurable• Listas de desplazamiento configurables para el operador / Supervisor• Mensajes de eventos configurables• Protección de acceso mediante código con periodo de bloqueo• 2 Teclas de función programables (solo EPC3004/EPC3008)

Especificaciones

Aislamiento de EPC3008/EPC3004

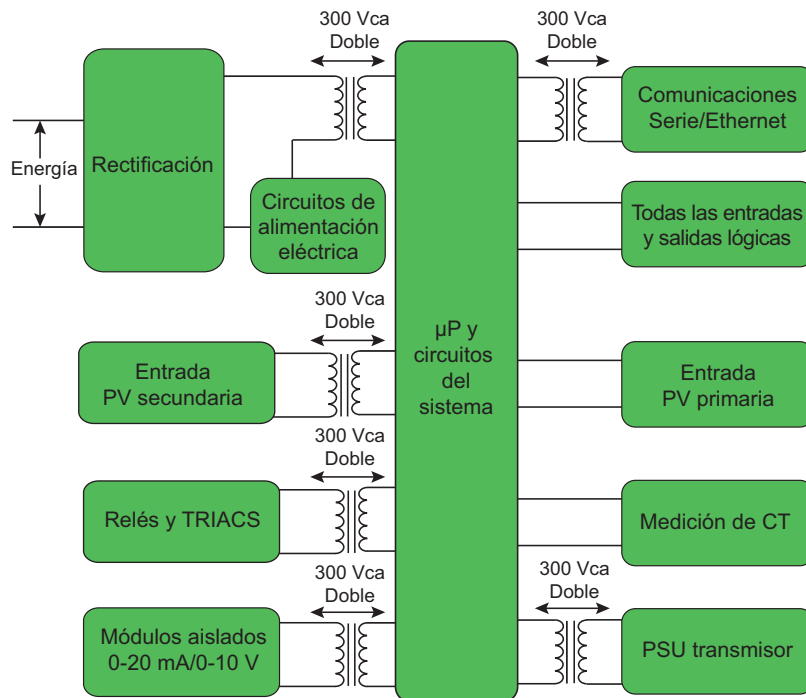



Aislamiento de EPC3016

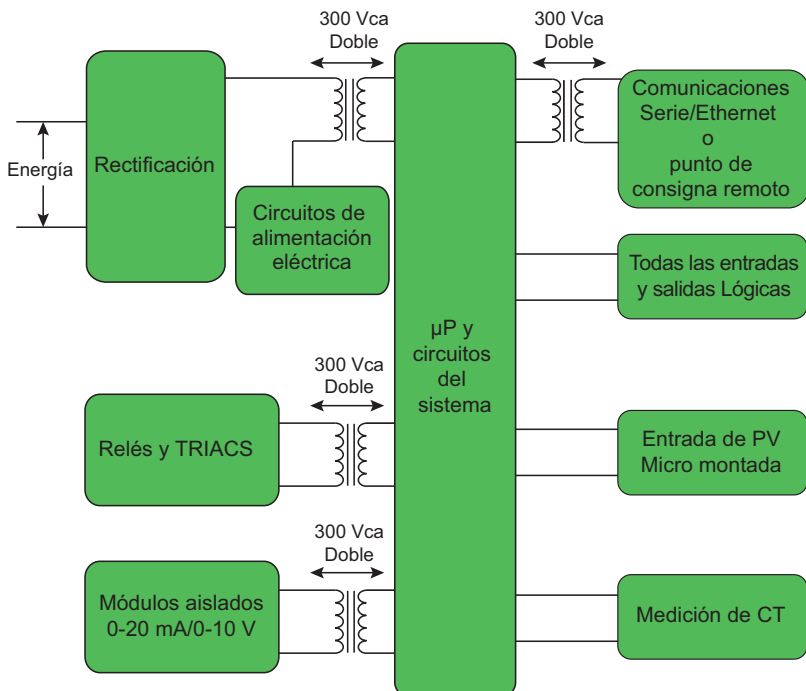

Especificaciones

Terminales traseros

EPC3016

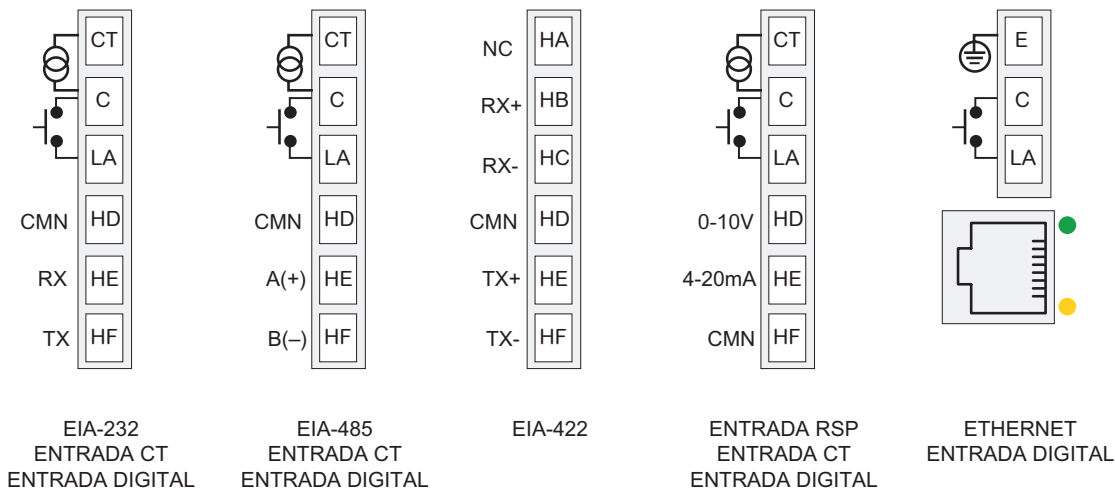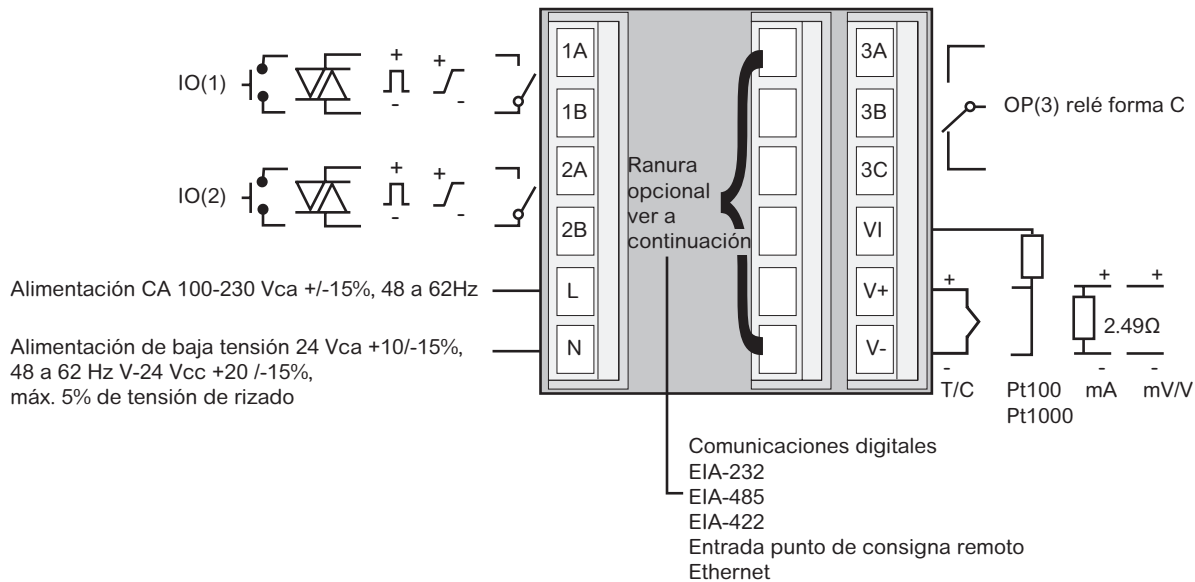



Tecla para símbolos utilizados en esquemas de cableado

	Salida lógica (accionamiento SSR)		Salida de relé		Entrada de contacto
	0-10 V salida analógica /0-20mA		Salida de TRIAC		Entrada de transformador de corriente


Especificaciones

Terminales traseros


EPC3004 / EPC3008

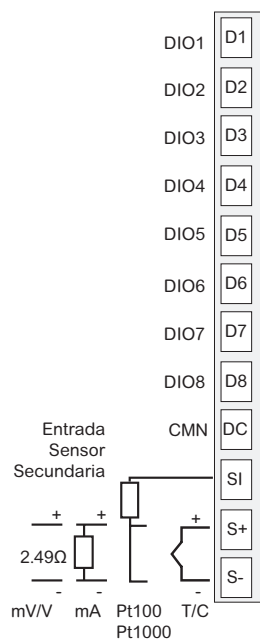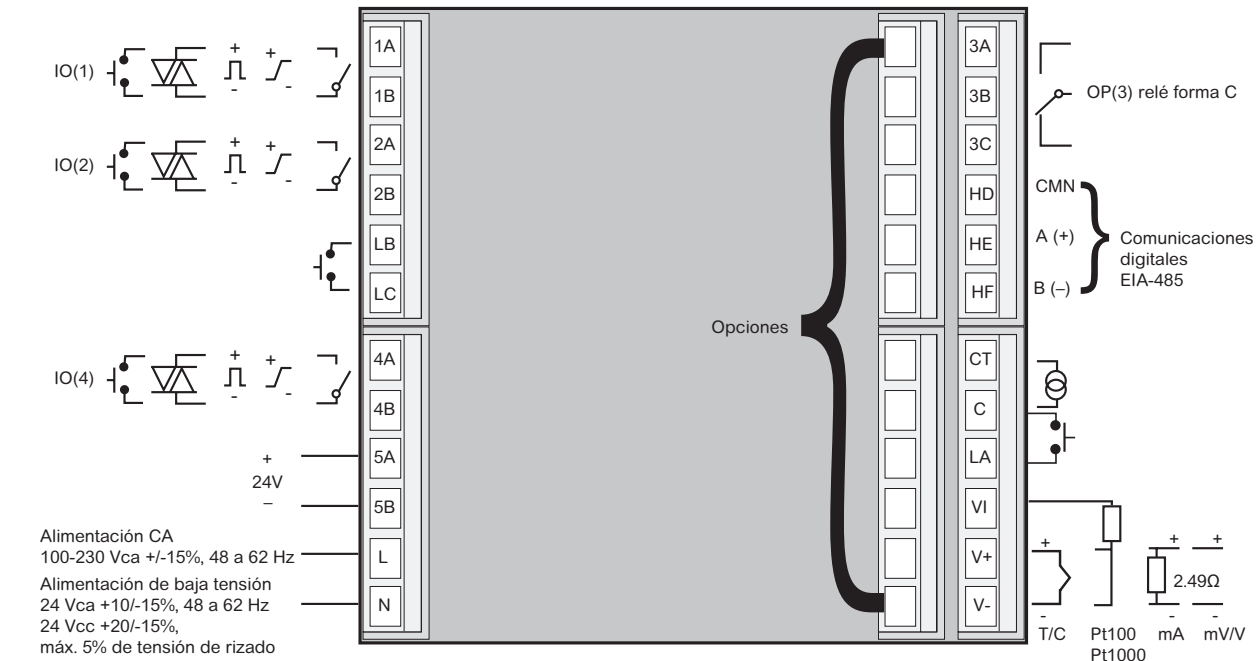


ENTRADA PV
8 x ENTRADAS/SALIDAS DIGITALES

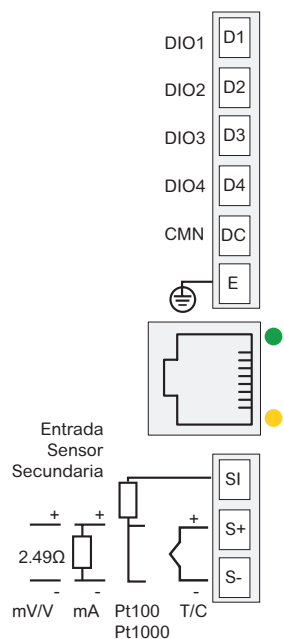

ENTRADA PV
ETHERNET
4 x ENTR/SAL DIGITALES



8 x ENTR/SAL DIGITALES

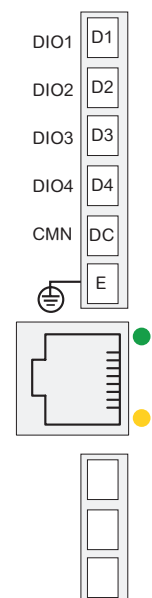

ETHERNET
4 x ENTR/SAL DIGITALES

Tecla para símbolos utilizados en esquemas de cableado

	Salida lógica (accionamiento SSR)		Salida de relé		Entrada de contacto
	0-10 V salida analógica /0-20mA		Salida de TRIAC		Entrada de transformador de corriente

Especificaciones

Códigos de pedidos EPC3016

EPC3016	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	13	14	15									

Modelo	
EPC3016	Controlador 1/16 DIN
Nota	Incluye una entrada PV universal y una salida de relé conmutado

1 Tipo	
CC	Solo controlador
CP	1 x 8 Segmentos Programador Básico
P1	1 x 24 Segmentos Programador avanzado
P10	10 x 24 Segmentos Programador avanzado
P20	20 x 8 Segmentos Programador avanzado
FM	Factory Mutual. Función límite Alto o Bajo
Nota	La versión EPC3000 FM utiliza la entrada PV principal y el Relé 3 conmutado estándar como relé FM. No se requieren otras opciones de hardware, sin embargo pueden añadirse otras funciones que no sean de FM.

2 Tensión de alimentación	
VH	100 - 230Vac +/-15% (48 a 62Hz)
VL	24Vac +10%, -15% (48 a 62 Hz); 24Vdc +20, -15%; 5% de rizado

3 E/S 1	
XX	No instalado
L2	Lógica
R1	Salida de relé (sin amortiguador)
R2	Relé (suministrado con amortiguador externo)
D1	Salida CC
T1	TRIAC (sin amortiguador)
T2	TRIAC (suministrado con amortiguador)

4 E/S 2	
XX	No instalado
L2	Lógica
R1	Salida de relé (sin amortiguador)
R2	Relé (suministrado con amortiguador externo)
D1	Salida CC
T1	TRIAC (sin amortiguador)
T2	TRIAC (suministrado con amortiguador)

5 Futuro	
X	No instalado

6 Futuro	
XX	Futuro

7 Protocolo de comunicaciones serie	
XX	Modbus slave (Predeterminado) o Ninguno
EI	EI-Bisynch Comms
SM	Modbus TCP Maestro y Esclavo

8 Ethernet, comunicaciones y consigna remota	
XX	Ninguna (Predeterminada)
C1	Entrada CT, Entrada digital, y EIA-232
C2	Entrada CT, Entrada digital, y EIA-485 (3 hilos)
C3	Solo EIA-422 (5 hilos)
CR	Entrada CT, Entrada digital, y Entrada RSP
CE	Entrada digital, Ethernet

9 Ethernet (TCP) protocolo comunicaciones	
XX	Modbus TCP esclavo (por defecto) o Ninguno
ES	EtherNet/IP Server y Modbus TCP esclavo
BS	BACnet esclavo y Modbus TCP esclavo
TM	Modbus TCP Maestro y Esclavo
Nota	El uso de protocolos de comunicaciones en Ethernet requiere pedir "CE" en el campo 8

10 Bloques de juegos de herramientas	
XX	Ninguna (por defecto, 50 conexiones)
TK	Estándar (200 conexiones)
ETK	Avanzado (incluye 200 conexiones)

11 Seguridad OEM	
XXX	Ninguna (por defecto)
OEM	Seguridad OEM

12 Bisel	
ST	Estándar
WD	Lavable

13 Etiquetas	
XXXXX	Ninguna (Predeterminada)
Fnnnn	Etiqueta personalizada

14 Especiales	
XXXXXX	Ninguna (Predeterminada)

15 Juegos de parámetros PID	
XX	2 x juegos de parámetros (por defecto)
08	8 x juegos de parámetros

Códigos de Inicio Rápido EPC3016



16 Aplicación	
X	Ninguno (Por defecto)
1	Solo calor
2	Calor/Frío
V	VPU
H	FM Función Límite Alt
L	FM Función Límite Bajo
Nota	Las Opciones "1", "2" y "V" solo están disponibles si el Tipo (Campo 1) no es "FM". Opciones "H" y "L" solo están disponibles para el tipo FM

17 Tipo sensor Entrada 1	
X	No requerida
M	Lineal 0 a 80 mVcc
V	Lineal 0 a 10 Vcc
2	Lineal 0 a 20 mA
4	Lineal 4 a 20 mA
B	Termopar tipo B
J	Termopar tipo J
K	Termopar tipo K
L	Termopar tipo L
N	Termopar tipo N
R	Termopar tipo R
S	Termopar tipo S
T	Termopar tipo T
P	PT100
W	PT1000

18 Rango de entrada 1	
X	No requerida
F	Rango completo
1	0 a 100°C o 32 a 212°F o 273 a 373K
2	0 a 200°C o 32 to 392°F o 273 a 473K
3	0 a 400°C o 32 a 752°F o 273 a 673K
4	0 a 600°C o 32 a 1112°F o 273 a 873K
5	0 a 800°C o 32 a 1472°F o 273 a 1073K
6	0 a 1000°C o 32 a 1832°F o 273 a 1273K
7	0 a 1200°C o 32 a 2192°F o 273 a 1473K
8	0 a 1300°C o 32 a 2552°F o 273 a 1573K
9	0 a 1600°C o 32 a 2912°F o 273 a 1873K
A	0 a 1800°C o 32 a 3272°F o 273 a 2073K

19 Futura	
X	Futura

20 Futura	
XX	Futura

21 Rango de entrada CT	
X	No usada
1	10A
2	25A
5	50A
6	100A
7	1000A

22 Función de entrada digital A (ver Nota 1)	
X	No usada
W	Reconocimiento de alarma
M	Automático/Manual
R	Ejecución/Retención de programador
L	Bloqueo de teclado
K	Track de lazo
P	Selección de punto de consigna local
T	Reinicio del programador
U	Selección de punto de consigna remoto
V	Selección de receta
Nota	Requiere pedir la Opción de Comunicaciones (Campo 8) con Entradas Digitale

23 Futura	
XX	Futura

24 Futura	
XX	Futura

25 Unidades	
X	No utilizada (Predeterminada)
C	Grados Celsius (Predeterminado)
F	Grados Fahrenheit
K	Kelvin

26 Futura	
XX	Futura

27 Garantía	
XX	Garantía estándar

28 Certificado de Conformidad	
XX	No se requiere ninguno
CERT1	Suministrado con certificado de conformidad

Accesorio códigos de pedidos



Model	
EPCACC	Accesorios EPC

1 Accesorios	
RES2R9	Resistencia de 2,49 Ohmios
RES250	Resistencia de 250 Ohmios
RES500	Resistencia de 500 Ohmios
AMORTIGUADOR	AMORTIGUADOR RC
USBCONF	Cable de copia de seguridad USB
CTR10A	Transformador de corriente 10 A Primario
CTR25A	Transformador de corriente 25 A Primario
CTR50A	Transformador de corriente 50 A Primario
CTR100A	Transformador de corriente 100 A Primario
ITTOOLS	Configuración Itools Software

Códigos de pedidos EPC3008 / EPC3004

EPC3008 EPC3004	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	13	14	15									

Modelo (ver Nota 3)	
EPC3008	Controlador 1/8 DIN
EPC3004	Controlador 1/4 DIN
Nota	EPC3008/4 incluyen estándar comunicaciones EIA-485 Modbus RTU esclavo, 1 relé conmutado, 2 entradas digitales de contacto, 1 entrada de transformador de corriente, fuente de alimentación a 24V a transmisor y una entrada universal de proceso.

1 Tipo	
CC	Solo controlador
CP	1 x 8 Segmentos Programador Básico
P1	1 x 24 Segmentos Programador avanzado
P10	10 x 24 Segmentos Programador avanzado
P20	20 x 8 Segmentos Programador avanzado
Nota	La versión EPC3000 FM utiliza la entrada PV principal y el Relé 3 conmutado estándar como relé FM. No se requieren otras opciones de hardware, sin embargo pueden añadirse otras funciones que no sean de FM.

2 Tensión de alimentación	
VH	100 - 230Vac +/-15% (48 a 62Hz)
VL	24Vac +10%, -15% (48 a 62 Hz); 24Vdc +20, -15%; 5% de rizado

3 E/S 1	
XX	No instalado
L2	Lógica
R1	Salida de relé (sin amortiguador)
R2	Relé (suministrado con amortiguador externo)
D1	Salida CC
T1	TRIAC (sin amortiguador)
T2	TRIAC (suministrado con amortiguador)

4 E/S 2	
XX	No instalado
L2	Lógica
R1	Salida de relé (sin amortiguador)
R2	Relé (suministrado con amortiguador externo)
D1	Salida CC
T1	TRIAC (sin amortiguador)
T2	TRIAC (suministrado con amortiguador)

5 E/S 4	
XX	No instalado
L2	Lógica
R1	Salida de relé (sin amortiguador)
R2	Relé (suministrado con amortiguador externo)
D1	Salida CC
T1	TRIAC (sin amortiguador)
T2	TRIAC (suministrado con amortiguador)

6 Futura	
XX	Futura

7 Serial comms protocol	
XX	Modbus slave (Predeterminado)
EI	EI-Bisynch Comms
SM	Modbus TCP Maestro y Esclavo
Nota	EIA-485 comunicaciones serie se suministran como estándar en los modelos EPC3008 y EPC3004. No hay que añadir ninguna opción adicional para poder utilizar los protocolos de las comunicaciones serie.

8 Ethernet, segunda entrada & opción E/S	
XX	Ninguna (Predeterminada)
I8	Segunda entrada PV; 8 E/S digitales
D8	Solo 8 E/S digitales
E4	Ethernet (modbus TCP) y 4 E/S digitales
IE	Segunda PV Entrada; Ethernet (MODBUS TCP esclavo) + 4 E/S digitales
Nota	Las E/S digitales en las opciones de tarjetas con Ethernet, 2ª entrada y E/S Opciones no pueden ser utilizadas como salidas de control PID

9 Ethernet (TCP) protocolo comunicaciones	
XX	Modbus TCP esclavo (por defecto) o Ninguno
ES	EtherNet/IP Server y Modbus TCP esclavo
BS	BACnet esclavo y Modbus TCP esclavo
TM	Modbus TCP Maestro y Esclavo
Nota	El uso de protocolos de comunicaciones en Ethernet requiere pedir "IE" o "E4 en el campo 8

10 Bloques de juegos de herramientas	
XX	Ninguna (por defecto, 50 conexiones)
TK	Estándar (200 conexiones)
ETK	Avanzado (incluye 200 conexiones)

11 Seguridad OEM	
XXX	Ninguna (por defecto)
OEM	Seguridad OEM

12 Bisel	
ST	Estándar
WD	Lavable

13 Etiquetas	
XXXXX	Ninguna (Predeterminada)
Fnnnn	Etiqueta personalizada

14 Especiales	
XXXXXX	Ninguna (Predeterminada)

15 Juegos de parámetros PID	
XX	2 x juegos de parámetros (por defecto)
08	8 x juegos de parámetros

Códigos de pedidos EPC3008 / EPC3004



16 Aplicación	
X	Ninguna (exit quick code)
1	Solo calor (Default)
2	Calor/Frío
V	VPU Solo calor
C	Potencial de carbono Controlador (requierePV2 y zirconio)
D	Controlador de puntode rocío (requiere PV2 y zirconio)
H	FM Función Limite A
L	FM Función Limite Bajo
Nota	Las Opciones "1", "2", "V", "C" y "D" solo están disponibles si el Tipo (Campo 1) no es "FM". Opciones "H" y "L" solo están disponibles para el tipo FM.

17 Tipo de sensor de entrada 1	
X	No requerida
M	Lineal 0 a 80mVdc
V	Lineal 0 a 10Vdc
2	Lineal 0 a 20mA
4	Lineal 4 a 20mA
B	Termopar tipo B
J	Termopar tipo J
K	Termopar tipo K
L	Termopar tipo L
N	Termopar tipo N
R	Termopar tipo R
S	Termopar tipo S
T	Termopar tipo T
P	Pt100
W	Pt1000

18 Rango de entrada 1	
X	No requerida
F	Rango completo
1	0 a 100°C o 32 a 212°F o 273 a 373K
2	0 a 200°C o 32 a 392°F o 273 a 473K
3	0 a 400°C o 32 a 752°F o 273 a 673K
4	0 a 600°C o 32 a 1112°F o 273 a 873K
5	0 a 800°C o 32 a 1472°F o 273 a 1073K
6	0 a 1000°C o 32 a 1832°F o 273 a 1273K
7	0 a 1200°C o 32 a 2192°F o 273 a 1473K
8	0 a 1300°C o 32 a 2552°F o 273 a 1573K
9	0 a 1600°C o 32 a 2912°F o 273 a 1873K
A	0 a 1800°C o 32 a 3272°F o 273 a 2073K

19 Tipo de sensor de entrada 2 (ver Nota 5)	
X	No instalado
M	Lineal 0 a 80mVdc
V	Lineal 0 a 10Vdc
2	Lineal 0 a 20mA
4	Lineal 4 a 20mA
B	Termopar tipo B
J	Termopar tipo J
K	Termopar tipo K
L	Termopar tipo L
N	Termopar tipo N
R	Termopar tipo R
S	Termopar tipo S
T	Termopar tipo T
P	Pt100
W	Pt1000
Z	Zirconio (HiZ)

20 Rango de entrada 2 (ver Nota 5)	
X	No requerida
F	Rango completo
1	0 a 100°C o 32 a 212°F o 273 a 373K
2	0 a 200°C o 32 a 392°F o 273 a 473K
3	0 a 400°C o 32 a 752°F o 273 a 673K
4	0 a 600°C o 32 a 1112°F o 273 a 873K
5	0 a 800°C o 32 a 1472°F o 273 a 1073K
6	0 a 1000°C o 32 a 1832°F o 273 a 1273K
7	0 a 1200°C o 32 a 2192°F o 273 a 1473K
8	0 a 1300°C o 32 a 2552°F o 273 a 1573K
9	0 a 1600°C o 32 a 2912°F o 273 a 1873K
A	0 a 1800°C o 32 a 3272°F o 273 a 2073K
Nota	Requiere pedir la segunda entrada analógica (campo 8): "I8" o "IE"

21 Rango de entrada CT	
X	No usada
1	10A
2	25A
5	50A
6	100A
7	1000A

22 Función de entrada digital A	
X	No usada
W	Reconocimiento de alarma
M	Automático/Manual
R	Ejecución/Retención de programador
L	Bloqueo de teclado
K	Pista de lazo
P	Selección de punto de consigna local
T	Reinicio del programador
U	Selección de punto de consigna remoto
V	Selección de receta

23 Función de entrada digital B	
X	No usada
W	Reconocimiento de alarma
M	Automático/Manual
R	Ejecución/Retención de programador
L	Bloqueo de teclado
K	Pista de lazo
P	Selección de punto de consigna local
T	Reinicio del programador
U	Selección de punto de consigna remoto
V	Selección de receta

24 E/S de programador configuración (ver Nota 6)	
X	No utilizado/instalado
1	Evento programador D1 a D8 Salidas 1 a 8
2	D1 a D4 = Programador Salidas de eventos 1 a 4, D5 a D7 = Entradas BCD 1 a 3, D8 = Ejecución/Retención de programador Salida BCD a programa Número
3	D1 a D4 = Programador Salidas de eventos 1 a4, D5 a D8 Ejecución deprogramador, Retención, Reinicio, Avance respectivamente
4	D1 a D4 = Programador Entradas de eventos 1 a 4, D5 a D7 Ejecución de programador/ Retención, Reinicio, Avance respectivamente, D8 No utilizada. Salida BCD a programa Número
5	D1 a D8 = Entradas BCD 1 a 8. Salida BCD a receta Recuperación
6	D1 a D4 = Entradas BCD 1 a 4, D5 - D8 = No utilizada. BCD Salida a recuperación de recetas
7	Programador D1 a D4 Ejecución, Retención, Reinicio, Avances respectivamente, D5 -D8 = No utilizadas
8	D1 a D3 Ejecución de programador, Retención, Reinicio respectivamente, D4 - D8 = No utilizada
9	D1 a D4 = Programador Salidas de eventos, D5 a D8 = No usada
Nota	Requiere pedir la opción I/O (campo 8), "I8", "D8", "E4" o "IE". No disponible en las versiones FM de EPC3000.

25 Unidades	
X	No utilizada (Predeterminada)
C	Grados Celsius (Predeterminado)
F	Grados Fahrenheit
K	Kelvin

26 Futura	
XX	Futura

27 Garantía	
XX	Garantía estándar

28 Certificado de conformidad	
XX	No se requiere ninguno Suministrado con certificado de conformidad
CERT1	

eurotherm.com/epc3000



Life Is On

Schneider Electric

Schneider Electric Systems Ibérica, S.L.U
 Avda. Tenerife 4-6
 28703 San Sebastián de los Reyes (Madrid)
 Teléfono: +34 (91) 661 60 01
www.eurotherm.com

Document Number HA032952SPA Edición 10

©2022 Schneider Electric. All Rights Reserved. Life Is On, Schneider Electric, EcoStruxure, Eurotherm, EurothermSuite, EFit, EPack, EPower, Eycon, Chessell, Mini8, nanodac, piccolo and versadac are trademarks and property of Schneider Electric SE, its subsidiaries and affiliated companies. All other trademarks are the property of their respective owners.