

RFS - AL

MODULO ALLARME



RFS - AL

- USCITA RELA'D'ALLARME DI GRUPPO
- INGRESSO LOGICO DI GRUPPO ISOLATO
- INTERCONNESSIONE MODULARE BUS
- CONFIGURAZIONE BASATA SU OPC
- ALIMENTAZIONE BUS
- INDICAZIONE INTEGRALE

PROELECTRONIC

COME ORDINARE

MODELLO	OPZIONI	CONFIGURAZIONE
ARFSAL	000	0000

COME ORDINARE - ACCESSORI

INTERCONNESSIONE CAVO BUS X 13 CONNESSIONI Molex europa/ numero 39512163
ARFSFLAT13000

SPECIFICHE


Uscita

Funzione: uscita regolante o allarme
Tipo: relè con contatto SPST
Portata contatto: 8A @ 250V max. su carico resistivo

Ingresso logico

Funzione: selezione del set point operativo (SP o SP2) o del blocco temporaneo dell'esecuzione della rampa sul set point
Tipo: ingresso da contatto privo di tensione
Isolamento: isolamento funzionale
Tensione di isolamento: 50Vrms

DIMENSIONI

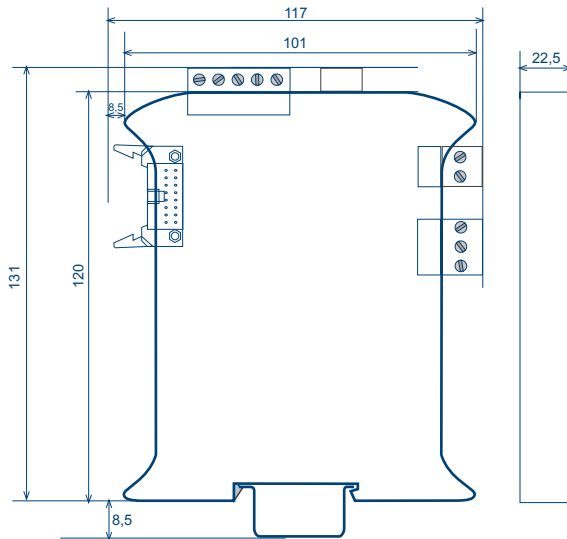

CONNESSIONI

